


## MATACHSS

MATRICE DI TRANCIATURA DIN 9845  
FORMA A CORTA



**MAT** : Acciaio superrapido  
**DUREZZA** : 62 ÷ 64 HRC  
Temprate, rinvenute, rettificate e lucidate

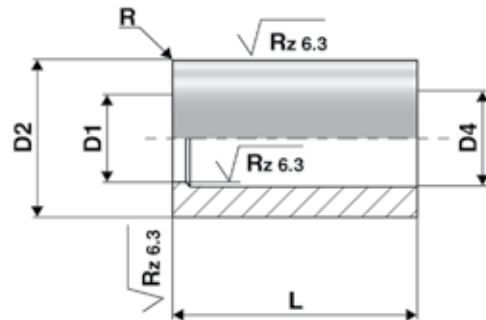

Nell' ordine specificare il valore di **D1**, **D2** e **L** tenendo in considerazione il valore della progressione.  
es: **MATACHSS 00.9 05 20**

D1	Progressione	D2	D4	L
00.8 - 01.0	0.1	05	D1 + 0.3	20
01.1 - 02.0	0.1	06	D1 + 0.3	20
02.0 - 03.3	0.1	07	D1 + 0.5	20
03.1 - 04.0	0.1	08	D1 + 0.5	20
04.1 - 05.0	0.1	10	D1 + 0.7	20
05.1 - 06.0	0.1	12	D1 + 0.7	20
06.1 - 08.0	0.1	15	D1 + 0.7	20
08.1 - 10.0	0.1	18	D1 + 1	20
10.1 - 12.0	0.1	22	D1 + 1	20
12.1 - 15.0	0.1	26	D1 + 1	20