


XCMN2103L2

FINECORSA



Precablati con custodia **PLASTICA** a rotella in acciaio a 90°

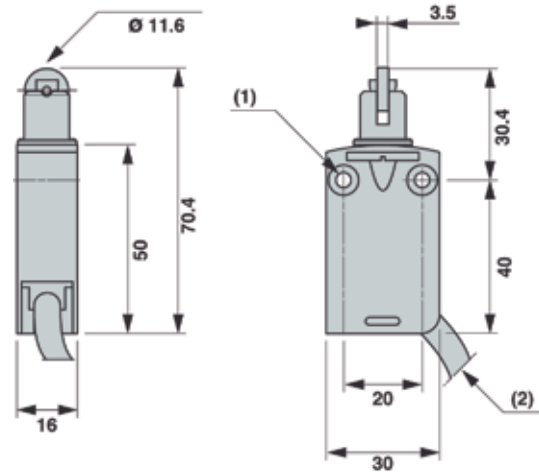

Unità di contatto: 1 NO+1 NC scatto rapido
Cavo EV50265-2-1 nero (lunghezza mt.2) uscita a destra.

(1) 2 fori di fissaggio $\varnothing 4.2$ mm e 2 alesature $\varnothing 8$ mm, profondità 4mm.
(2) Diametro esterno del cavo 7,5 mm.